

Fernbedienung RC-15

Die Fernbedienung dient dazu, die Alarmzentrale scharf, unscharf oder in den Zu-Hause-Modus zu schalten. Außerdem kann mit der Fernbedienung ein Panikalarm ausgelöst werden.

● Geräteübersicht

1. Scharf-Taste

Das Drücken dieser Taste schaltet die Alarmanlage scharf.

2. Panik-Taste

Wenn Sie diese Taste drücken und für drei Sekunden halten, wird ein Panikalarm ausgelöst, egal, ob die Anlage scharf oder unscharf ist.

3. Zu-Hause-Taste

Das Drücken der Zu-Hause-Taste versetzt die Alarmanlage in den Zu-Hause-Modus (anwesend scharf).

4. **Unscharf-Taste**

Durch Drücken dieser Taste wird das System entschärft. Während eines Alarms wird dieser durch Drücken dieser Taste gestoppt (außer wenn die Alarmsituation durch Drücken der Paniktaste auf der Fernbedienung ausgelöst wurde)..

5. LED Anzeige


Die LED blinkt schnell, wenn die Tasten Scharf, Zu Hause und Unscharf gedrückt werden. Wenn die Paniktaste gedrückt wird, blinkt die LED zunächst 3 Sekunden lang langsam und dann 2 Sekunden lang schnell.

6. Batteriefach

Die Fernbedienung verwendet eine CR2032 3V Lithium-Batterie als Stromquelle. Der niedrige Batteriestatus wird zusammen mit der regelmäßigen Signalübertragung an die Alarmzentrale gesendet, und diese zeigt den Status entsprechend an.

<HINWEIS ZUM BATTERIEWECHSEL>

- ☞ Wenn Sie die Batterie wechseln, so drücken Sie nach dem entnehmen der leeren Batterie zweimal auf eine beliebige Taste, um die Elektronik komplett zu entladen. Setzen Sie erst dann die neue Batterie ein.
- ☞ Wenn Sie versehentlich eine leere oder fast leere Batterie einsetzen, blinkt die LED 3x, um dies anzuzeigen.

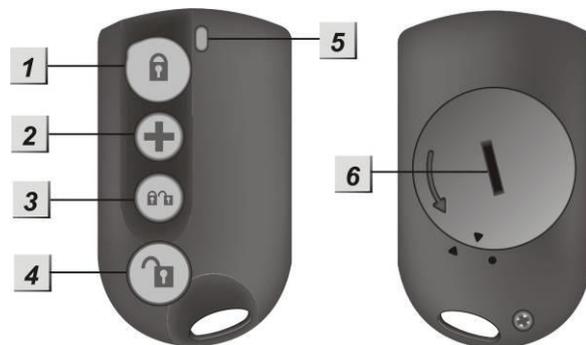

● Inbetriebnahme



- Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie die Batterie wie in der Abbildung gezeigt ein, wobei die nicht markierte Seite (negativ) der Batterie nach unten zeigt.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.
- Sichern Sie die Abdeckung, indem Sie sie mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.
- Aktivieren Sie in Ihrer Alarmzentrale den Einlernmodus. Bei der MZ-1/MZ-8 geschieht dies, indem Sie im AZURE Portal im Menü Einstellungen/Geräte auswählen und dann auf das „+“ zum Hinzufügen von Geräten klicken.
- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung wird jetzt in der Alarmzentrale angezeigt. Sie müssen den Einlernvorgang in der Alarmzentrale noch bestätigen. Markieren Sie dazu die gefundene Fernbedienung und klicken Sie auf OK. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale, um den Einlernvorgang abzuschließen.

● Kontakt und Support

AZURE Security & Care UG
 Max-Planck-Straße 10
 50858 Köln
 Telefon +49 221 291963-33
support@azure-sc.de
www.azure-sc.de